




**Climatiseur WINDO
Split Inverter à Connexion Rapide**

Série CRi

Liaisons frigorifiques operculables à connexion rapide
Pré-chargées en gaz R410A
Plus d'agrément frigorifique obligatoire pour la mise en gaz

Longueur de liaison de 4 ou 7m, solidaire de l'évaporateur intérieur (Photo 1).
Il n'y a que le groupe extérieur à connecter (Photo 2).
Système de raccordement rapide, simple, efficace et complètement étanche.
Plusieurs connexions et déconnexions possibles, en cas de besoin (Photo 3 et schéma).

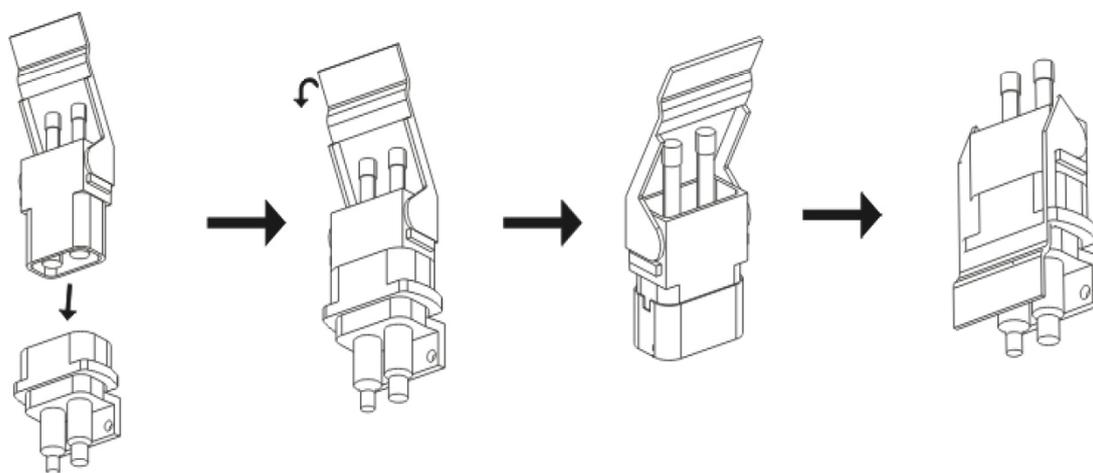

Caractéristiques techniques

MODELES		CRI 08L	CRI 09	CRI 12	CRI 16
PUISSANCE					
Froid	W	2 580	2 640	3 520	4 690
	Btu/h	8 000	9 000	12 000	16 000
Chaud	W	2 780	2 780	3 810	5 275
	Btu/h	9 500	9 500	13 000	18 000
PERFORMANCES					
SEER / SCOP		5,6 / 3,8	6,5 / 4,0	6,6 / 4,0	6,1 / 3,8
Classe énergétique	Froid	A+	A++	A++	A++
	Chaud	A	A+	A+	A+
Débit d'air (Min/Moy/Max)		m3/h 380/480/550	220/280/350	340/420/520	330/490/610
Niveau sonore Int (Min/Moy/Max)		db 32/38/41	26/32/38	27/34/41	30/-/43
Niveau sonore (Ext)		db 55	55	56	58
Déshumidification		L/h 1,0	1,0	1,2	/
Tension / Fréquence		220-240V~50Hz			
Puissance absorbée	Froid	W 136~1210	110~1288	110~1718	2 380
	Chaud	W 148~1230	137~1230	300~1740	2 470
Ampérage	Froid	A 0,59~5,26	3,6(0,5~5,6)	5,5 (0,5~7,5)	6,8 (0,6~10,3)
	Chaud	A 0,64~5,36	3,8(0,6~5,85)	4,8 (1,3~7,57)	7,14 (1,0~10,7)
SPECIFICATIONS					
Gaz réfrigérant		R-410A			
Quantité de gaz		kg 0,95	0,8	0,8	1,45
Plage de température (Int)		°C 17~32			
Température d'utilisation min/max		°C -15~50			
Surface conseillée		m ² 13~22	12~24	16~32	20~42
Compresseur		Rotatif			
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES					
Vannes gaz		Connexion rapide			
Liaisons standard		m 7	4	4	4
Dimensions unité intérieure LxHxP		mm 800x275x188	715x258x196	800x275x188	940x275x205
Dimensions groupe extérieur LxHxP		mm 780x540x250	770x555x300	800x554x333	800x554x333
Poids net unité Int/Ext		kg 12,5/28	11,5/26,9	12,3/29,5	14,6/37,9
Homologation		CE			

Sté SICAM - 22 Avenue de l'Industrie, Z.I. Le Triolet - 42 390 Villars - FRANCE

Tel : (33) 04 77 74 53 31 - Fax: (33) 04 77 93 69 28 - E-mail : contact@windo-climpac.fr

www.windo-climpac.fr